


IPDS Ethernet Personality Module für PP 40x and PP 80x

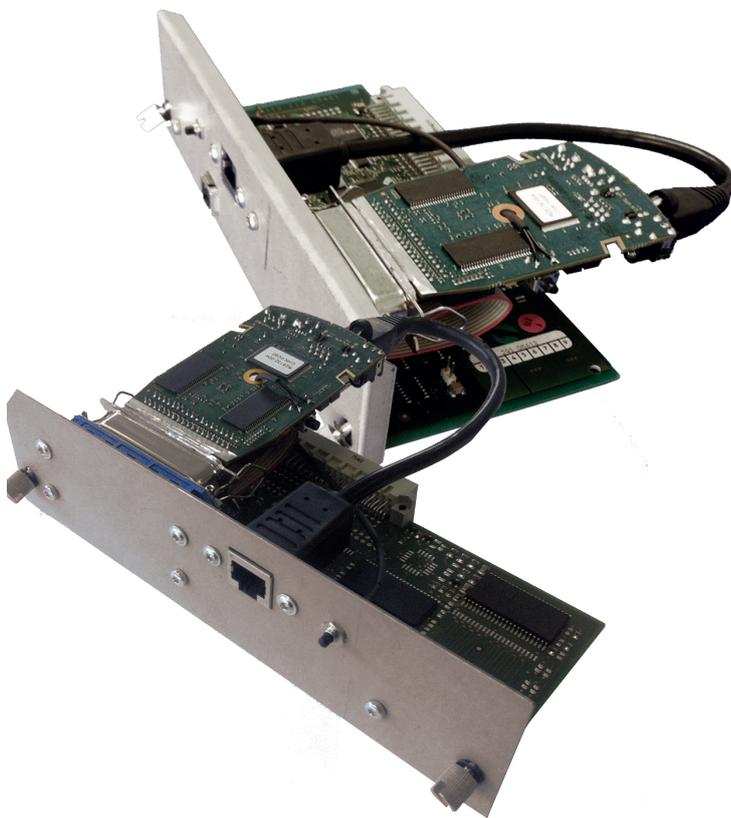

PM IPDS ETHERNET PP 40x und PM IPDS ETHERNET PP 80x

Das Personality Modul (PM) IPDS Ethernet bietet die beste und fortschrittlichste IPDS Lösung, die heute am Markt verfügbar ist. Es ist entwickelt für den Host/LAN Mixbetrieb und unterstützt TCP/IP direkt von IBM Host Systemen als auch über das LAN. Die Installation wird unterstützt durch das automatische Ausdrucken des Manuals nach dem Einschalten des Druckers. Über das mitgelieferte PrintGuide Software -Tool oder einen Webbrowser können die Netzwerkeinstellungen konfiguriert werden.

Die Module bieten zusätzlich eine Anzahl von Druckoptionen einschließlich Start- und Stopp Sequenzen sowie die Möglichkeit, Zeichen innerhalb eines Datenstroms zu substituieren (String Change Option).

Um vielseitige Einsatzmöglichkeiten des PMs zu gewährleisten, unterstützt es alle gängigen Druckprotokolle, wie sie in professionellen Umgebungen zu finden sind. Unter anderem können über IPP (Internet Printing Protokoll) in einfachster Weise Aufträge an jeden autorisierten Drucker innerhalb des IP Netzwerkes abgesetzt werden. Ebenfalls können im Falle von Warnungen oder Fehlersituationen diese an eine frei wählbare Email Adresse verschickt werden

- IBM 4247 kompatibel
- SCS / DCA-Support mit TN3270/5250 und FSL Unterstützung
- Plug'n Print
- Unterstützt IPP (Internet Printing Protocol)
- Printer management Web-browser, PrintGuide™ oder HP Web JetAdmin
- Status-Reporting mit E-Mail-Benachrichtigung
- Benutzerdefinierte Pre- und Poststrings
- Benutzerdefinierte Daten-ersetzung
- Flash Upgradable

TECHNISCHE DATEN

Systemanbindung

Ethernet

- 100BASE-TX at 100 Mbps
- 10BASE-T at 10 Mbps

Unterstützte Systeme

OS

- Windows (Server 2008 R2, Vista, Server 2003, XP, 2000, ME, NT), UNIX, Novell, Mac,
- 3.1x / 4.xx, 5.0, DOS, OS/2, HP-UX, AIX,
- IBM OS/400, OS/390, z/OS, MVS, VM, VSE

Protocols

- TCP/IP, (PPD, LPR, Port 9100),
- NetBIOS/NetBEUI, Appletalk, FTP, IPP.
- NetBIOS/NetBEUI, Appletalk, FTP, IPP.

IBM Host system support

- IBM zSeries, S/370, S/390 (MVS/VM/VSE),
- IBM AS/400, iSeries, i5

Minimale Systemanforderungen (IPDS)

- PSF/MVS Rel. 2.1 oder höher
- PSF/VM Rel. 2.1 oder höher
- PSF/VSE Rel. 2.2.0 oder höher
- GDDM 3.1
- PSF/400 Rel. 3.1 oder höher
- InfoPrint Manager für Windows Ver 2R2
- InfoPrint Manager für AIX Ver 4R2

Emulation

IPDS

- IBM 4247 (using IBM ProPrinter or Epson language)

SCS

- IBM 3268/4214, 3287

DCA

- IBM 3812/5219,5224, 5225, 5256, 4234

Konfiguration

- MPI Tech PrintGuide™ (Windows)
- Web browser (HTML),
- Auto-configuration
- DHCP server
- TELNET

Sicherheitshinweise

Safety

- 2006/95/EC-Low voltage directive:

EMC

- 2004/108/EC - EMC directive:
- FCC 47 CFR Part 15, Class A

Environmental

- 2011/65/EU - RoHS directive
- 2002/96/EC - WEEE directive

Funktionen

Multi Session / Multi-Protokoll-Unterstützung, dynamische PC Druckerfreigabe, Pre, Post sowie Zeichenersetzung (string change), Firmware-Upgrade über PrintGuide™, Passwortschutz.

SCS/DCA Funktionen

MPI Tech FSL facility, erweiterte Schriften, variable Seitenformate, automatische Seitenausrichtung, Generierung von Papierformaten, interne Barcode-Generierung, MPI Tech PSS / EPM AFP Software-Unterstützung

IPDS Funktionen

Volle IPDS-Unterstützung, 2D-Barcode, genaue Seitenabmeldung, Offset-Funktionen. IBM 4247 Schriftarten, ladbare IPDS Schriften.

Bestell-Information:

PM IPDS ETH M PP 40x
PM IPDS ETH M PP 80x

Bestellnummer: 8707-241-90124
Bestellnummer: 8707-340-90150